


Schlüsselschalter-Einsatz
(Schalter/Taster 2polig)

Art. Nr.: 70130

Der drahtgebundene Schalter dient zum Scharf- bzw. Unscharfschalten von außen. Er kann an die Alarmzentrale oder an das Tür-/Tormodul angeschlossen werden. Der Schlüsselschalter ist sabotagegesichert gegen Öffnen des Gehäuses. Der optionale Profil-Halbzylinder kann in ein Schließsystem integriert werden. Erhältlich als Aufputz- oder Unterputz-Gerät.

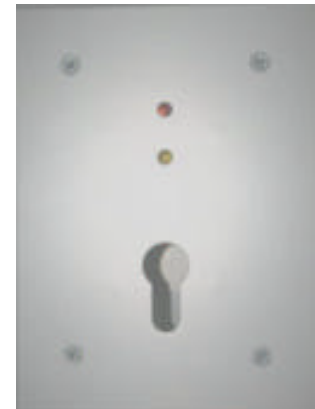


Beschreibung:

Frontplatte Alu gebürstet, Rückteil in ABS Kunststoff.
Sabotagekontakt.
Frontplatte 115x155mm, Gehäuse: 92x131x38mm (BxHxT)

Montageanleitung:

Die Frontplatte ist mit vier Phillips Schrauben verschraubt. Das Gehäuse wird mit vier Schrauben fixiert. Die Belegungsplatine ist zur besseren Montage an der Frontplatte angebracht.

Kontaktbelegung:

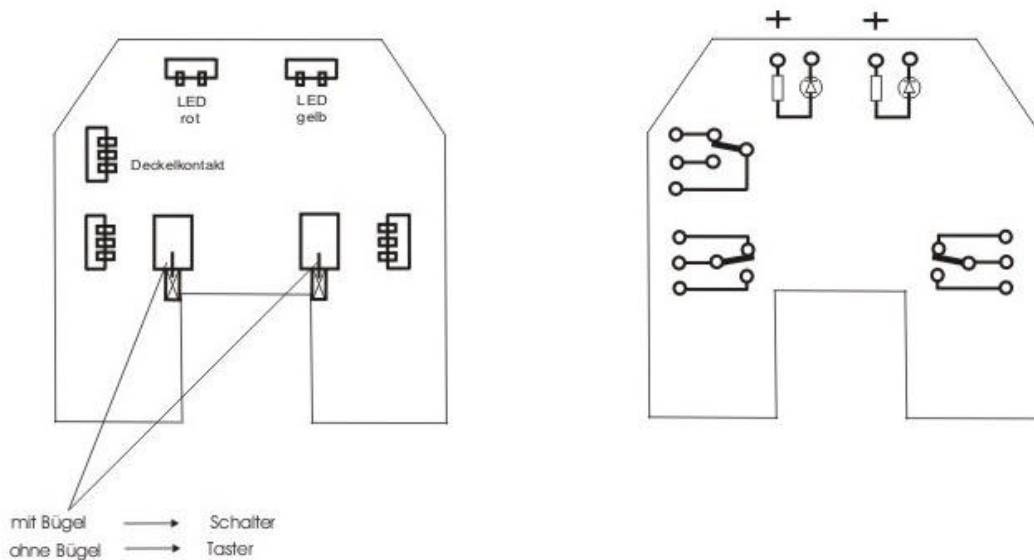

Technische Daten:

Nennspannung: 60 V AC
Nennstrom: max. 0,5 A
Kontakte: max. 2 (Wechsler)
Anschlüsse: max. 2,5 mm²

Bestellnummern:

Aufputz weißes Gehäuse 70120
Aufputz braunes Gehäuse 70121
Unterputz Montage 70130